
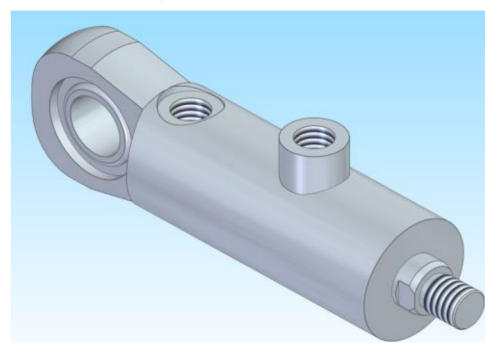


CYLINDER HYDRAULICZNY MOCOWANIE PRZEGUBOWE HYCJ-2

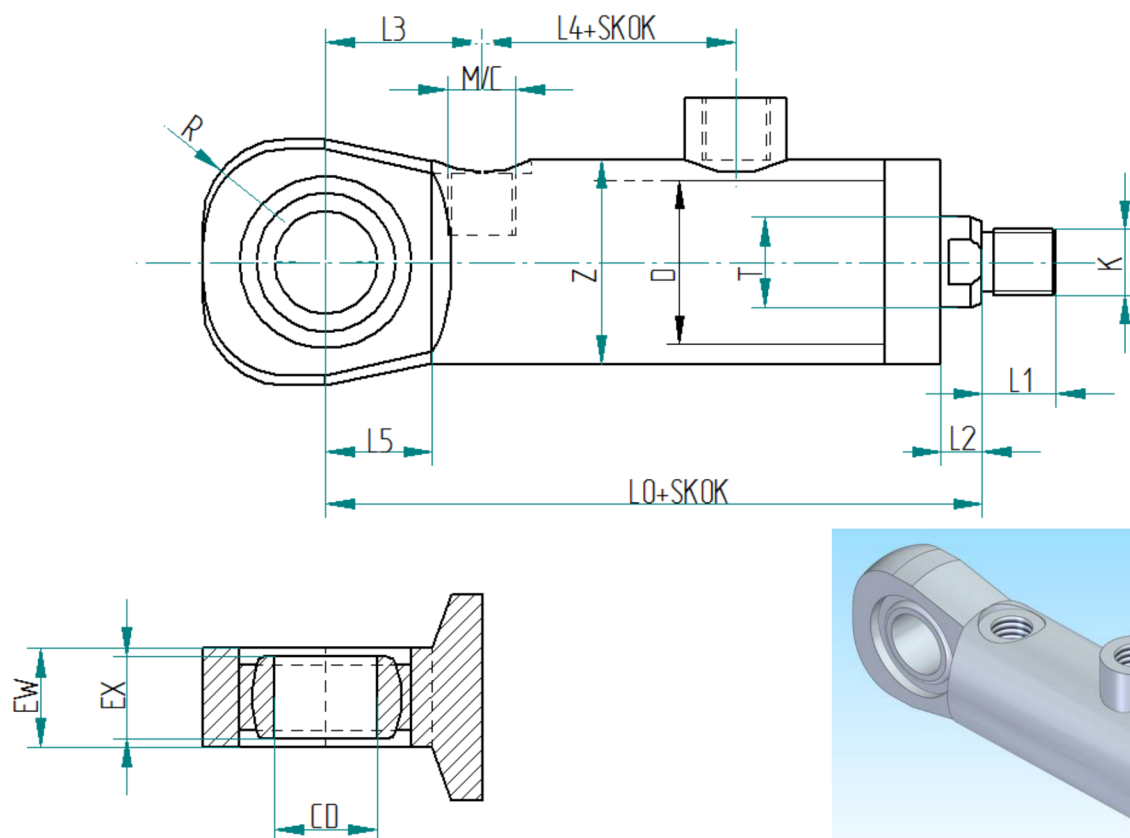

D	T	Z	EW	EX	CD	LO	L1	L2	L3	L4	L5	M	C	K
25	18	35	14	14	16	128	14	12	26	56	17	M14x1,5	G 1/4"	M12x1,5
32	20	42	20	16	20	149	16	12	33	61	22	M14x1,5	G 1/4"	M16x1,5
40	22	50	24	20	25	160	18	10	38	64	26	M16x1,5	G 3/8"	M16x1,5
50	28	65	26	22	30	176	20	15	41	73	28	M16x1,5	G 3/8"	M22x1,5
63	36	75	31	25	35	212	22	15	53	85	36	M22x1,5	G 1/2"	M27x2
80	45	95	32	28	40	255	30	18	65	105	45	M22x1,5	G 1/2"	M33x2
100	56	120	40	35	50	300	36	20	80	124	56	M27x2	G 3/4"	M42x2
125	70	150	55	44	60	338	45	23	90	138	70	M27x2	G 3/4"	M48x2
140	80	165	60	49	70	391	50	26	110	155	80	M33x2	G 1"	M56x2
160	90	190	65	55	80	411	56	36	122	155	90	M33x2	G 1"	M64x2

SIŁOWNIKI O WYMIARACH INNYCH NIŻ PODANE W TABELI, WG USTALEŃ.

SPOSÓB OZNACZENIA CYLINDRA HYCJ-2 -P - D / T x H B G Z M/C

P – nominalne ciśnienie pracy 20 MPa
D – średnica tłoka
T – średnica tłoczyska
H – skok cylindra
B – hamowanie od strony dna (opcja)
G – hamowanie od strony głowy (opcja)
Z – tłoczysko z gwintem zewnętrznym
M / C – gniazdo metryczne lub calowe

