


CYLINDER HYDRAULICZNY MOCOWANIE TRZPIENIOWE HYCZ

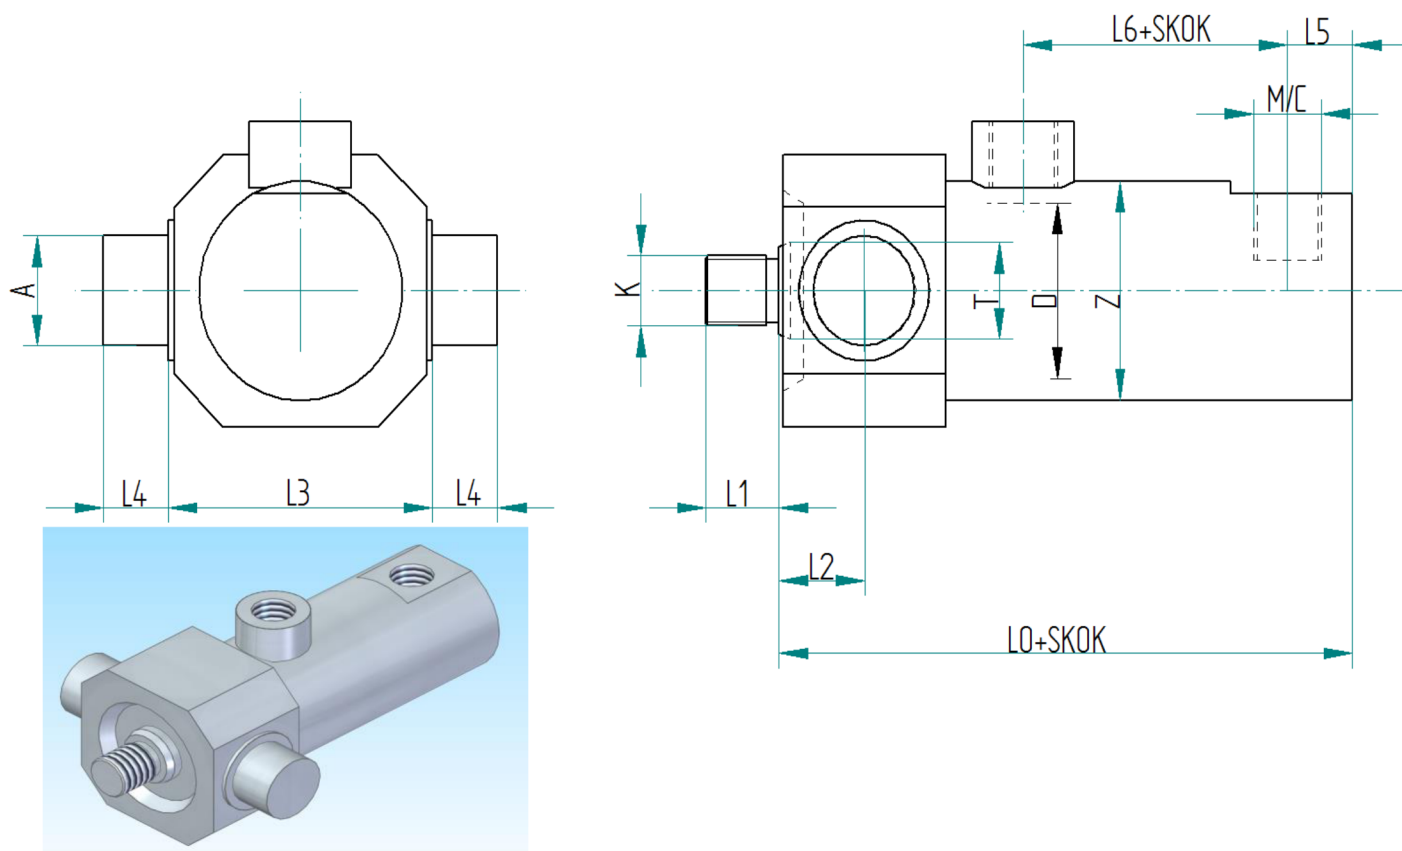

D	T	Z	LO	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A	M	C	K
25	18	35	130	14	23	49	16	13	52	20	M14x1,5	G 1/4"	M12x1,5
32	20	42	144	16	26	64	16	13	59	20	M14x1,5	G 1/4"	M16x1,5
40	22	50	138	18	19	65	16	16	64	25	M16x1,5	G 3/8"	M16x1,5
50	28	65	152	20	22	75	20	17	73	30	M16x1,5	G 3/8"	M22x1,5
63	36	75	180	22	22	95	25	20	85	35	M22x1,5	G 1/2"	M27x2
80	45	95	210	30	30	120	31	20	105	40	M22x1,5	G 1/2"	M33x2
100	56	120	264	36	30	150	40	27	124	50	M27x2	G 3/4"	M42x2
125	70	150	283	45	50	195	50	28	135	55	M27x2	G 3/4"	M48x2
140	80	165	323	50	55	225	50	32	155	60	M33x2	G 1"	M56x2
160	90	190	328	56	55	240	63	32	155	80	M33x2	G 1"	M64x2

SIŁOWNIKI O WYMIARACH INNYCH NIŻ PODANE W TABELI, WG USTALEŃ.

SPOSÓB OZNACZENIA CYLINDRA HYCZ -P - D / T x H B G Z M/C

P – nominalne ciśnienie pracy 20 MPa
D – średnica tłoka
T – średnica tłoczyska
H – skok cylindra
B – hamowanie od strony dna (opcja)
G – hamowanie od strony głowy (opcja)
Z – tłoczysko z gwintem zewnętrznym
M / C – gniazdo metryczne lub calowe

