


CYLINDER HYDRAULICZNY MOCOWANIE KOŁNIERZOWE PRZEDNIE HYKP

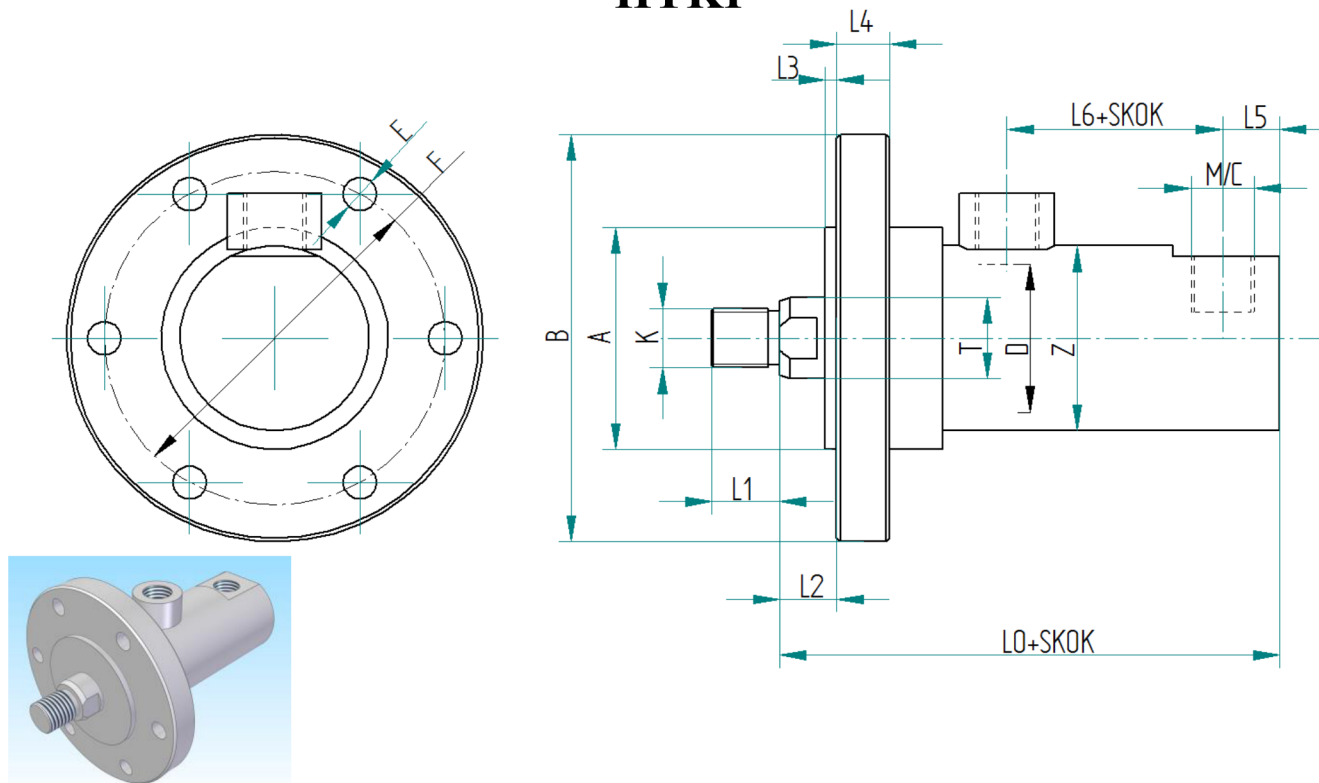

D	T	Z	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	A	B	E	F	M	C	K
25	18	35	122	14	14	2	10	13	52	50	80	7	66	M14x1,5	G 1/4"	M12x1,5
32	20	42	132	16	14	2	12	13	60	60	105	9	85	M14x1,5	G 1/4"	M16x1,5
40	22	50	138	18	12	3	14	16	64	65	110	9	90	M16x1,5	G3/8"	M16x1,5
50	28	65	152	20	18	3	16	16	73	85	130	11	106	M16x1,5	G3/8"	M22x1,5
63	36	75	180	22	20	3	18	20	85	100	160	13	130	M22x1,5	G 1/2"	M27x2
80	45	95	210	30	31	3	20	20	105	135	210	17	175	M22x1,5	G 1/2"	M33x2
100	56	120	247	36	30	5	25	27	124	150	240	22	200	M27x2	G 3/4"	M42x2
125	70	150	271	45	32	5	30	27	138	180	280	22	230	M27x2	G 3/4"	M48x2
140	80	165	316	50	35	5	32	32	155	185	288	26	240	M33x2	G 1"	M56x2
160	90	190	321	56	50	5	35	32	155	240	340	26	280	M33x2	G 1"	M64x2

SIŁOWNIKI O WYMIARACH INNYCH NIŻ PODANE W TABELI, WG USTALEŃ.

SPOSÓB OZNACZENIA CYLINDRA HYKP -P- D / T x H B G Z M/C

P – nominalne ciśnienie pracy 20 MPa
D – średnica tłoka
T – średnica tłoczyśka
H – skok cylindra
B – hamowanie od strony dna (opcja)
G – hamowanie od strony głowy (opcja)
Z – tłoczyśko z gwintem zewnętrznym
M / C – gniazdo metryczne lub calowe

