
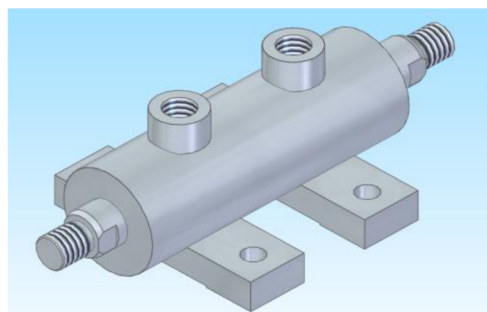


CYLINDER HYDRAULICZNY TŁOCZYSKO DWUSTRONNE MOCOWANIE NA ŁAPACH HYŁJ-2

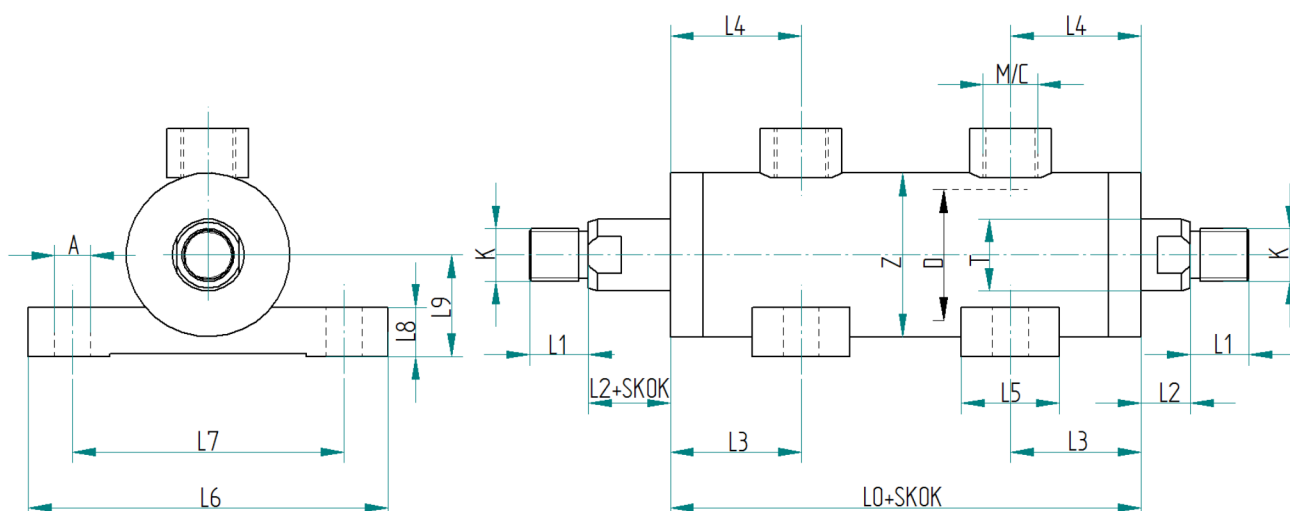

D	T	Z	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	A	M	C	K
25	18	35	140	14	12	40	40	22	90	68	12	28	9	M14x1,5	G 1/4"	M12x1,5
32	20	42	150	16	12	45	45	26	100	78	14	29	9	M14x1,5	G 1/4"	M16x1,5
40	22	50	165	18	15	50	50	30	110	83	15	31	11	M16x1,5	G3/8"	M16x1,5
50	28	65	180	20	15	55	55	35	130	102	18	38	14	M16x1,5	G3/8"	M22x1,5
63	36	75	200	22	15	65	65	45	165	124	25	44	18	M22x1,5	G 1/2"	M27x2
80	45	95	245	30	18	85	85	45	190	149	30	57	18	M22x1,5	G 1/2"	M33x2
100	56	120	270	36	20	95	95	50	240	172	35	68	26	M27x2	G 3/4"	M42x2
125	70	150	295	45	23	105	105	60	255	205	35	85	26	M27x2	G 3/4"	M48x2
140	80	165	320	50	26	120	120	70	280	220	35	95	32	M33x2	G 1"	M56x2
160	90	190	340	56	36	125	125	75	310	250	40	115	32	M33x2	G 1"	M64x2

SIŁOWNIKI O WYMIARACH INNYCH NIŻ PODANE W TABELI, WG USTALEŃ.

SPOSÓB OZNACZENIA CYLINDRA HYŁJ - 2 -P - D / T x H B G Z M/C

P – nominalne ciśnienie pracy 20 MPa
D – średnica tłoka
T - średnica tłoczyska
H - skok cylindra
B – hamowanie od strony dna (opcja)
G - hamowanie od strony głowy (opcja)
Z - tłoczysko z gwintem zewnętrznym
M / C – gniazdo metryczne lub calowe

